




产品型号:PA16



PA16 H型

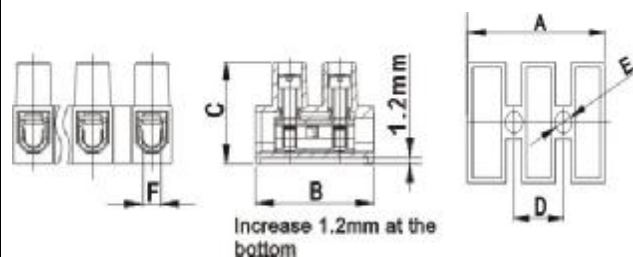

使用材质

绝缘塑件	PA66, UL94V-2
载流体	铜, 镀Cr3+钝化彩锌
螺丝	钢, 镀Cr3+钝化彩锌

电气性能

参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流	68A	76A
线径范围	14-5 AWG	2.0-16.0 mm2
耐电压	AC2000V / 1 Min	
绝缘电阻	500MΩ /DC500V	

机械性能

温度范围	-40° C~T110° C
瞬时温度	+250° C, 5秒
位数	2P-12P
间距	14.50mm

型号	线径(mm ²)	IEC技术参数		UL技术参数		尺寸(mm/in.)						
		电流	电压	电流	电压	Unit	A	B	C	D	E	F
PA16	2.0-16.0	76A	500V	68A	300V	(mm)	170.0	28.10	24.50	14.50	∅5.20	5.5*6.0

产品订购指南:

