




产品型号: PA14

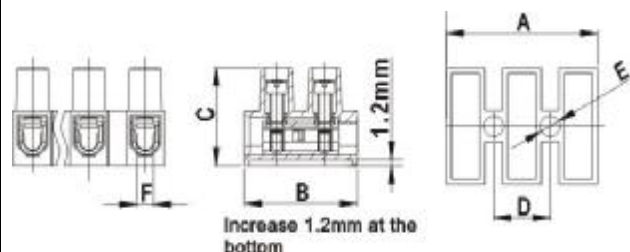

使用材质

绝缘塑件	PA66, UL94V-2
载流体	铜, 镀Cr3+钝化彩锌
螺 丝	钢, 镀Cr3+钝化彩锌

电气性能

参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流	50A	57A
线径范围	14-7 AWG	2.0-10.0 mm2
耐电压	AC2000V / 1 Min	
绝缘电阻	500MΩ / DC500V	

机械性能

温度范围	-40° C~T110° C
瞬时温度	+250° C, 5秒
位 数	2P-12P
间 距	13.5mm

型号	线径(mm ²)	IEC技术参数		UL技术参数		尺寸(mm/in.)						
		电流	电压	电流	电压	Unit	A	B	C	D	E	F
PA14	2.0-10.0	57A	500V	50A	300V	(mm)	156.0	25.40	24.50	13.50	∅4.30	4.8*5.2

产品订购指南:



□ - □ - □ □ P - □ □ - 客 户 要 求



颜色	
01-绿色	05-红色
02-蓝色	06-橙色
03-灰色	07-白色
04-黑色	08-黄色