




产品型号: PA12



使用材质	
绝缘塑件	PA66, UL94V-2
载流体	铜, 镀Cr3+钝化彩锌
螺丝	钢, 镀Cr3+钝化彩锌

电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流	41A	45A
线径范围	16-9 AWG	1.5-6.0 mm ²
耐压	AC2000V / 1 Min	
绝缘电阻	500M Ω /DC500V	

机械性能	
温度范围	-40 $^{\circ}$ C~T110 $^{\circ}$ C
瞬时温度	+250 $^{\circ}$ C, 5秒
位数	2P-12P
间距	12.0mm

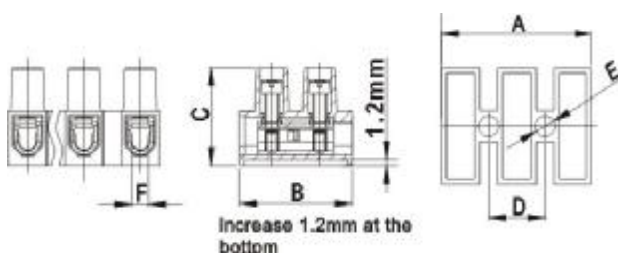

型号	线径(mm ²)	IEC技术参数		UL技术参数		尺寸(mm/in.)						
		电流	电压	电流	电压	Unit	A	B	C	D	E	F
PA12	1.5-6.0	45A	500V	41A	600V	(mm)	140.20	24.20	19.00	12.00	Ø3.70	4.25*4.70

产品订购指南:

