




产品型号:PA10



PA10 H型

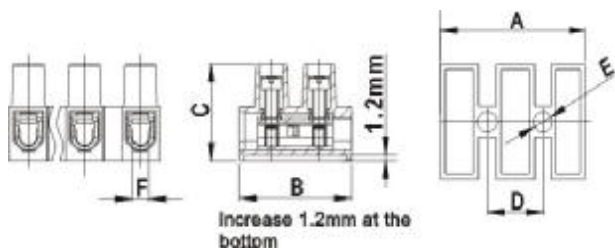

使用材质	
绝缘塑件	PA66,UL94V-2
载流体	铜, 镀Cr3+钝化彩锌
螺 丝	钢, 镀Cr3+钝化彩锌

电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	450V
额定电流	30A	41A
线径范围	18-10 AWG	1.0-2.5 mm2
耐电压	AC2000V / 1 Min	
绝缘电阻	500MΩ /DC500V	

机械性能	
温度范围	-40° C~T110° C
瞬时温度	+250°C, 5秒
位 数	2P-12P
间 距	10.0mm

型号	线径(mm ²)	IEC技术参数		UL技术参数		尺寸(mm/in.)						
		电流	电压	电流	电压	Unit	A	B	C	D	E	F
PA10	1.0-2.5	41A	450V	30A	300V	(mm)	116.20	20.20	16.40	10.00	∅3.50	3.45*4.0

产品订购指南:

