




产品型号: PA8



PA8 H型

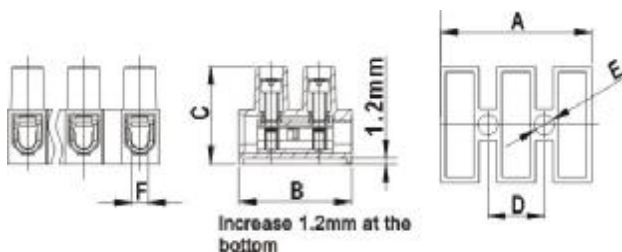

使用材质

绝缘塑件	PA66, UL94V-2
载流体	铜, 镀Cr3+钝化彩锌
螺 丝	钢, 镀Cr3+钝化彩锌

电气性能

参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	450V
额定电流	20A	32A
线径范围	22-12 AWG	0.5-2.0 mm ²
耐电压	AC2000V / 1 Min	
绝缘电阻	500M Ω /DC500V	

机械性能

温度范围	-40 $^{\circ}$ C~T110 $^{\circ}$ C
瞬时温度	+250 $^{\circ}$ C, 5秒
位 数	2P-12P
间 距	8.20mm

型号	线径(mm ²)	IEC技术参数		UL技术参数		尺寸(mm/in.)						
		电流	电压	电流	电压	Unit	A	B	C	D	E	F
PA8	0.5-2.0	32A	450V	20A	300V	(mm)	96.20	17.00	14.50	8.20	\varnothing 3.00	2.90*3.40

产品订购指南:

