


产品型号:TB2504L



使用材质		
基座	PC 聚碳,UL94V-0	
上盖	AS树脂	
导电片	黄铜	
螺 丝	钢, M4 镀油青五彩	
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	600V	750V
额定电流	25A	32A
线径范围	22-12AWG	2.5mm2
耐电压	AC2000V / 1 Min	
绝缘电阻	5000MΩ / 1000V	
接触电阻	20 MΩ	
机械性能		
温度范围	-40° C~+120° C	
瞬时温度	+250°C, 5秒	
长/宽/高	67.5MM X 30MM X 19.5MM	
扭 矩	1.2Nm(10.6Lb-In.)	
位 数	2*4 P	

产品订购指南:

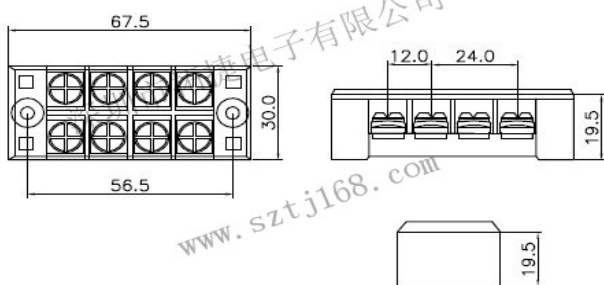