



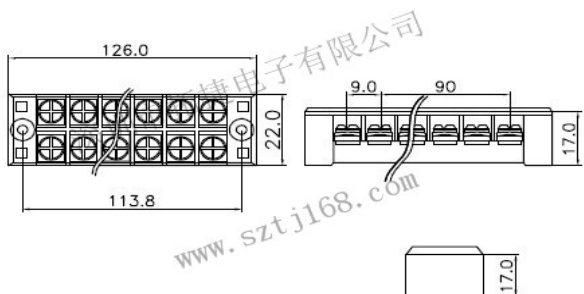

产品型号:TB1512L

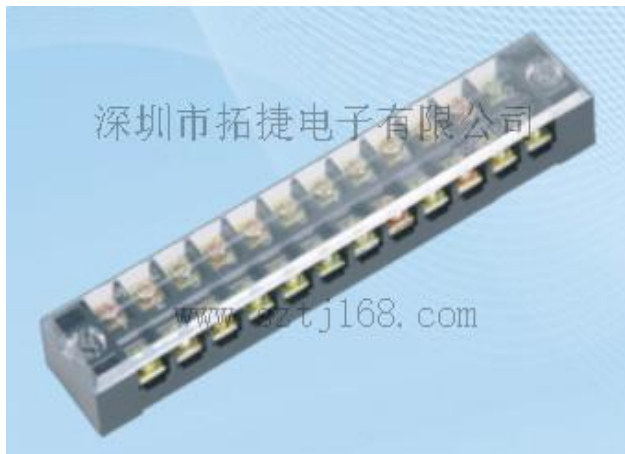

使用材质	
基座	PC 聚碳,UL94V-0
上盖	AS树脂
导电片	黄铜
螺 丝	钢, M3 镀油青五彩

电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	600V	750V
额定电流	15A	24A
线径范围	22-14AWG	1.5mm2
耐电压	AC2000V / 1 Min	
绝缘电阻	5000MΩ / 1000V	
接触电阻	20 MΩ	

机械性能	
温度范围	-40° C~+120° C
瞬时温度	+250°C, 5秒
长/宽/高	126MM X 22MM X 17.5MM
扭 矩	0.6Nm(5.3Lb-In.)
位 数	2*12 P

产品订购指南:

