





产品型号:WJ36Y

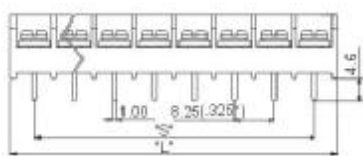

S=8.25x(P-1)
L=8.25x(P-1)+0.75

使用材质

绝缘塑件	PA66, UL94V-0
端子材料	黄铜, 0.8厚 镀锡
螺 丝	钢, M3 镀镍

电气性能

参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	450V
额定电流	20A	32A
线径范围	22-14AWG	2.5mm2
耐电压	AC2000V / 1 Min	
绝缘电阻	500MΩ /DC500V	

机械性能

温度范围	-40℃~+105℃
瞬时温度	+250℃, 5秒
扭 矩	0.5N.m 4.4Lb.in
位 数	2P-22P
间 距	8.25mm

产品订购指南:

□ - □ - □ □ P - □ □ - 客 户 要 求



型号 间距 极数

颜色	
01-绿色	05-红色
02-蓝色	06-橙色
03-灰色	07-白色
04-黑色	08-黄色