




深圳市拓捷电子有限公司

SHENZHEN TUOJIE ELECTRONIC CO.,LTD.

产品规格书

产品型号:WJ16S

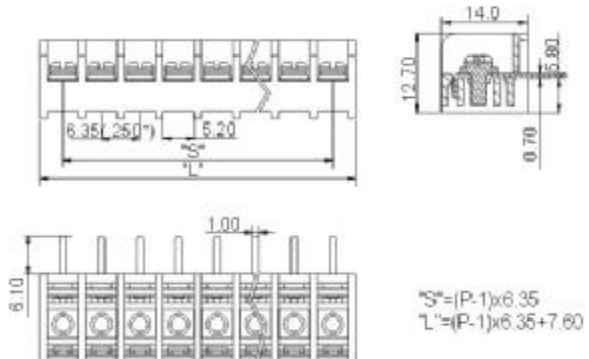


使用材质	
绝缘塑件	PA66, UL94V-0
端子材料	黄铜, 0.7厚 镀锡
螺 丝	钢, M2.5 镀镍

电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	15A	17.5A
线径范围	22-16AWG	1.5mm ²
耐电压	AC2000V / 1 Min	
绝缘电阻	500MΩ / DC500V	

机械性能	
温度范围	-40℃~+105℃
瞬时温度	+250℃, 5秒
扭 矩	0.4N.m 3.5Lb.in
位 数	2P-24P
间 距	6.35mm

产品订购指南:

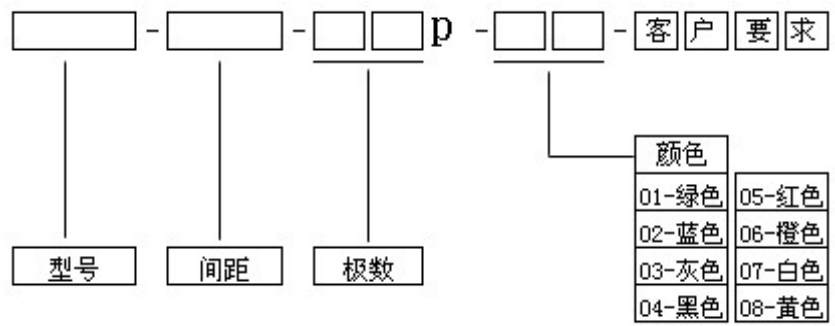

TEL: 86-755-29813800 29813803 FAX: 86-755-29813962

<http://www.sztj168.com/>