




深圳市拓捷电子有限公司

SHENZHEN TUOJIE ELECTRONIC CO.,LTD.

# 产品规格书

产品型号:WJ66Y

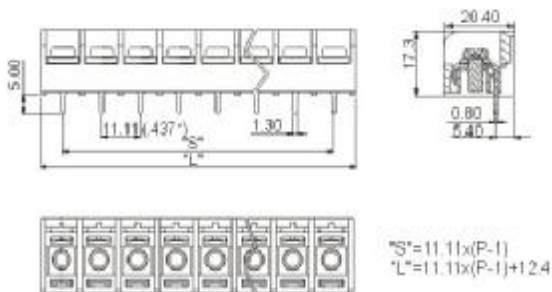

## 使用材质

绝缘塑件	PA66, UL94V-0
端子材料	黄铜, 0.8厚 镀锡
螺 丝	钢, M4 镀镍

## 电气性能


参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	450V
额定电流	30A	41A
线径范围	22-10AWG	4.0mm <sup>2</sup>
耐电压	AC2000V / 1 Min	
绝缘电阻	500M $\Omega$ /DC500V	

## 机械性能

温度范围	-40 $^{\circ}$ C~+105 $^{\circ}$ C
瞬时温度	+250 $^{\circ}$ C, 5秒
扭 矩	1.2N.m 10.6Lb.in
位 数	2P-12P
间 距	11.11mm

## 产品订购指南:

□ - □ - □ □ P - □ □ - 客 户 要 求

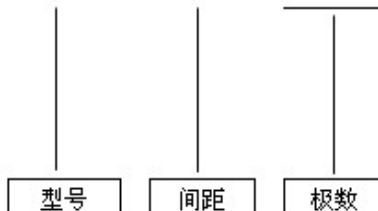

颜色	
01-绿色	05-红色
02-蓝色	06-橙色
03-灰色	07-白色
04-黑色	08-黄色

TEL: 86-755-29813800 29813803 FAX: 86-755-29813962

<http://www.sztj168.com/>