






深圳市拓捷电子有限公司

SHENZHEN TUOJIE ELECTRONIC CO.,LTD.

产品规格书

产品型号:2EDGKRM

深圳市拓捷电子有限公司

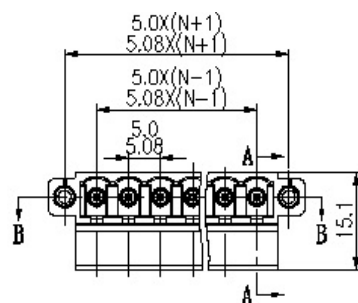

Section B-B

使用材质

绝缘塑件	PA66, UL94V-0
端子材料	黄铜, 镀镍
触点材料	紫铜
螺母	M2.5, 黄铜

电气性能

参考标准	UL	320V
额定电压	300V	250V
额定电流	15A	20A
导线线径	24-12AWG	2.5mm ²
耐电压	AC2500V/1Min	
绝缘电阻	5000MΩ / 1000V	
接触电阻	20 MΩ	

机械性能

温度范围	-40℃~+105℃
瞬时温度	+250℃, 5秒
剥线长度	7mm
扭力矩	0.4Nm(3.5Lb-In.)
位 数	2P-22P
间 距	5.0mm 5.08mm

产品订购指南:

□ - □ - □□ p - □□ - 客 户 要 求



□
|
型号

□
|
间距

□□
|
极数

颜色	
01-绿色	05-红色
02-蓝色	06-橙色
03-灰色	07-白色
04-黑色	08-黄色

TEL: 86-755-29813800 29813803 FAX: 86-755-29813962

<http://www.sztj168.com/>