




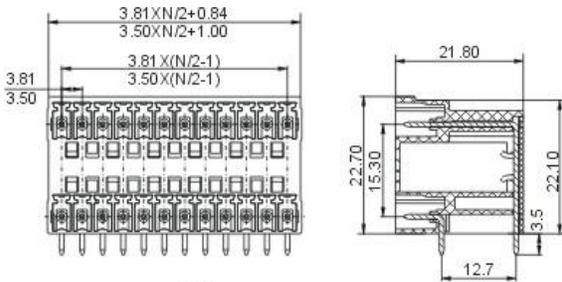

产品型号: 15EDGRH

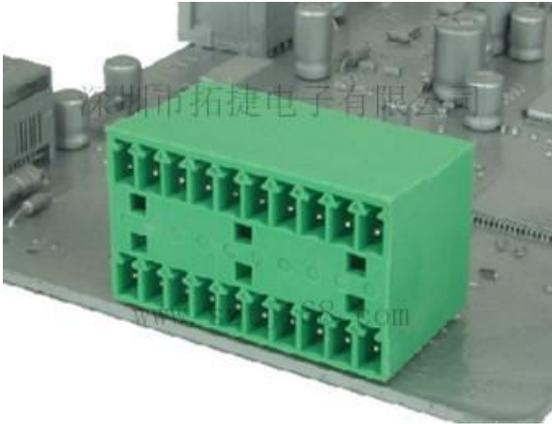

PCB LAYOUT

使用材质

绝缘塑件	PA66, UL94V-0
触点材料	黄铜, 镀锡

电气性能

参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	8A	10A

耐电压	AC2000V / 1 Min
-----	-----------------

绝缘电阻	5000MΩ / 1000V
------	----------------

接触电阻	20 MΩ
------	-------

机械性能

温度范围	-40°C~+105°C
------	--------------

瞬时温度	+250°C, 5秒
------	------------

位数	2P-24P
----	--------

间距	3.5mm 3.81mm
----	--------------

产品订购指南:

□ - □ - □□ p - □□ - 客户要求



颜色	
01-绿色	05-红色
02-蓝色	06-橙色
03-灰色	07-白色
04-黑色	08-黄色