




产品型号:WJ330

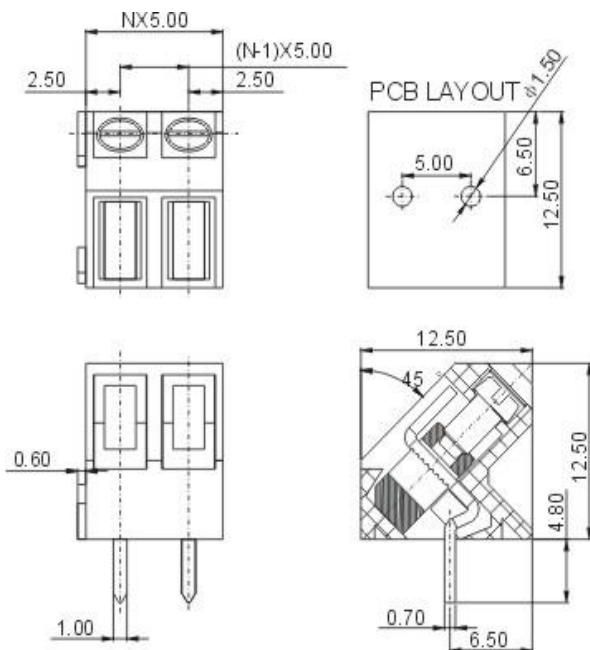

使用材质

绝缘塑件	PBT, UL94V-0
簧片	黄铜, 镀镍
引脚焊针	黄铜, 镀锡
螺丝	M2.5, 钢, 镀Cr3+钝化彩锌

电气性能


参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	15A	24A
线径范围	22-12AWG	2.5mm <sup>2</sup>
耐电压	AC2000V / 1 Min	
绝缘电阻	5000M $\Omega$ / 1000V	
接触电阻	20 M $\Omega$	

机械性能

温度范围	-30° C~+120° C
瞬时温度	+250° C, 5秒
剥线长度	7mm
扭矩	0.4Nm (3.6 lb.in)
位数	2P, 3P-24P
间距	5.0mm

产品订购指南:

-  -   p -   - 客户要求

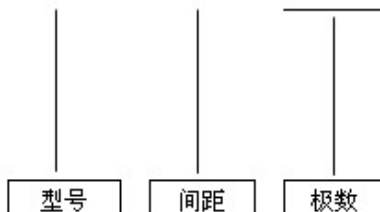

颜色	
01-绿色	05-红色
02-蓝色	06-橙色
03-灰色	07-白色
04-黑色	08-黄色

