




深圳市拓捷电子有限公司

SHENZHEN TUOJIE ELECTRONIC CO.,LTD.

# 产品规格书

产品型号:WJ16Y

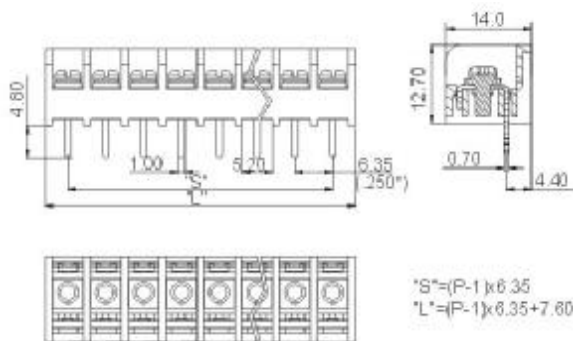

## 使用材质

绝缘塑件	PA66, UL94V-0
端子材料	黄铜, 0.7厚 镀锡
螺 丝	钢, M2.5 镀镍


## 电气性能

参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	15A	17.5A
线径范围	22-16AWG	1.5mm <sup>2</sup>
耐电压	AC2000V / 1 Min	
绝缘电阻	500M $\Omega$ /DC500V	

## 机械性能

温度范围	-40 $^{\circ}$ C~+105 $^{\circ}$ C
瞬时温度	+250 $^{\circ}$ C, 5秒
扭 矩	0.4N.m 3.5Lb.in
位 数	2P-24P
间 距	6.35mm

## 产品订购指南:

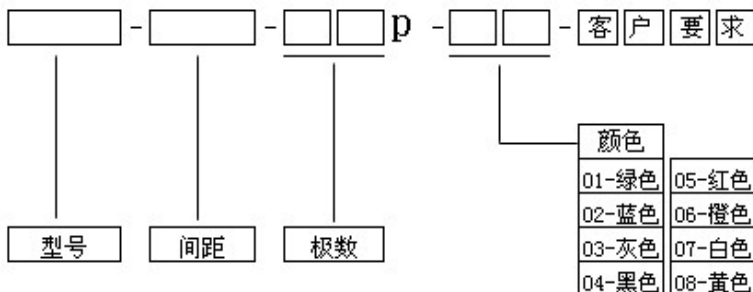

TEL: 86-755-29813800 29813803 FAX: 86-755-29813962

<http://www.sztj168.com/>