




深圳市拓捷电子有限公司

SHENZHEN TUOJIE ELECTRONIC CO.,LTD.

产品规格书

产品型号:DA804

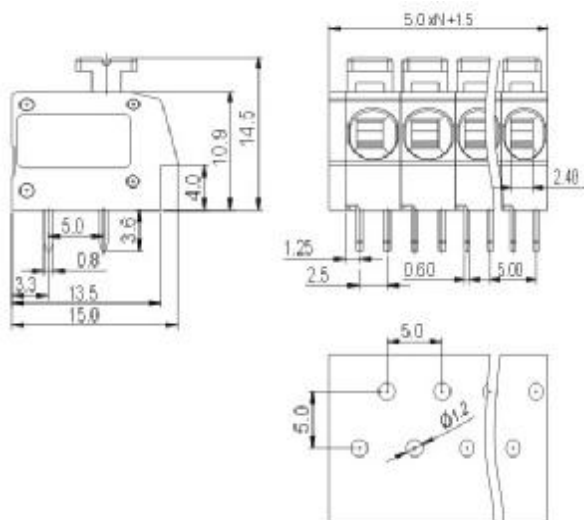

使用材质

绝缘塑件	PA66,UL94V-0
簧片	不锈钢
引脚焊针	紫铜,镀锡

电气性能

参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	12A	16A
线径范围	20-12AWG	0.2-2.5mm ²
耐电压	AC2000V / 1 Min	
绝缘电阻	5000M Ω / 1000V	
接触电阻	20 M Ω	

机械性能

温度范围	-40° C~+105° C
瞬时温度	+250° C, 5秒
剥线长度	10-11mm
位数	1P-XXP
间距	5.0mm

产品订购指南:

□ - □ - □ □ p - □ □ - 客 户 要 求



□
|
型号

□
|
间距

□ □
|
极数

颜色	
01-绿色	05-红色
02-蓝色	06-橙色
03-灰色	07-白色
04-黑色	08-黄色

TEL: 86-755-29813800 29813803 FAX: 86-755-29813962

<http://www.sztj168.com/>