深圳市拓捷电子有限公司
SHENZHEN TUOJIE ELECTRONIC CO.,LTD.

产品规格书

产品型号:DA250

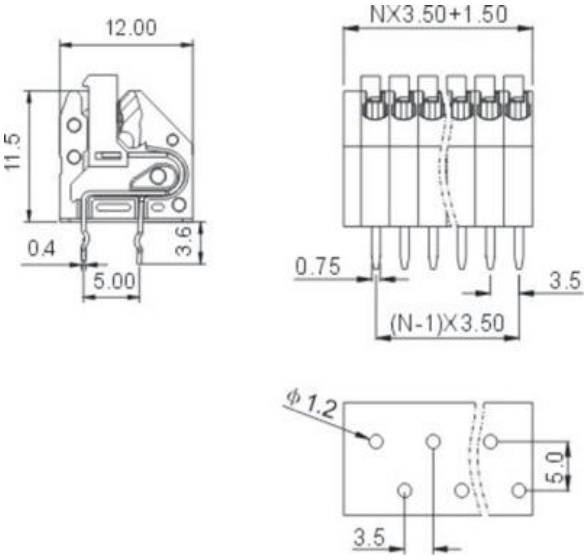

使用材质		
绝缘塑件	PA66,UL94V-0	
引脚焊针	磷青铜，镀锡	

电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	7A	2A
线径范围	22-18AWG	0.2-1.0mm2
耐电压	AC2000V / 1 Min	
绝缘电阻	5000MΩ / 1000V	
接触电阻	20 MΩ	

机械性能	
温度范围	-40° C~+105° C
瞬时温度	+250℃，5秒
剥线长度	8.5-9.5mm
位　数	1P-XXP
间　距	3.5mm

产品订购指南:

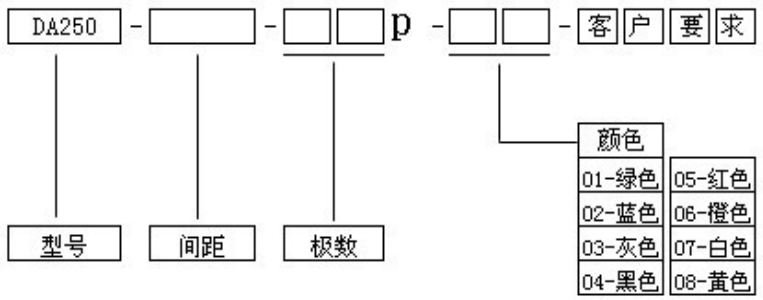

RoHS compliance

TEL: 86-755-29813800 29813803 FAX: 86-755-29813962
http://www.sztj168.com/