深圳市拓捷电子有限公司
SHENZHEN TUOJIE ELECTRONIC CO.,LTD.

产品规格书

产品型号:WJ300

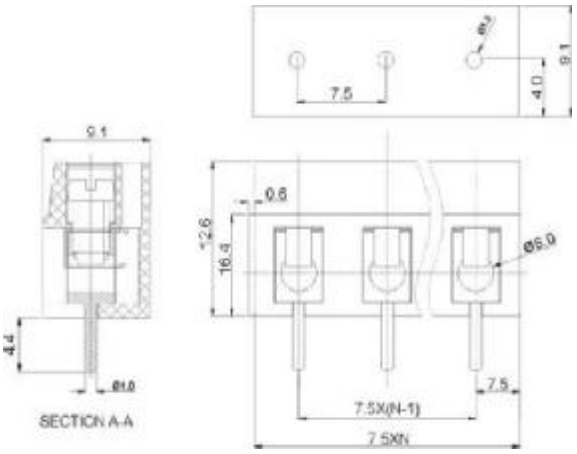

使用材质		
绝缘塑件	PBT,UL94V-0	
簧　片	不锈钢	
引脚焊针	黄铜，镀锡	
螺　丝	M3，钢，镀锌	
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	250V	250V
额定电流	16A	17.5A
线径范围	22-14AWG	2.5mm2
耐电压	AC2500V/1Min	
绝缘电阻	5000MΩ / 1000V	
接触电阻	20 MΩ	
机械性能		
温度范围	-30℃~+120℃	
瞬时温度	+250℃，5秒	
剥线长度	5-6mm	
扭　矩	0.5Nm(4.4Lb-In.)	
位　数	2P，3P-24P	
间　距	7.5mm	

产品订购指南:

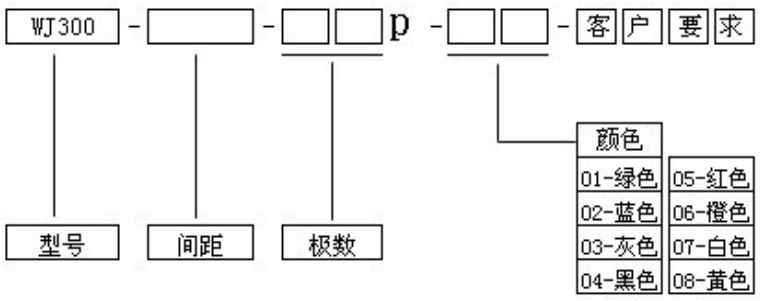

RoHS Compliance

TEL: 86-755-29813800 29813803 FAX: 86-755-29813962

http://www.sztj168.com/